



Características


- Alta velocidad de hasta 241 hojas por minuto
- Seis dobleces populares y dobleces personalizados
- Doble cruzado para ángulos rectos
- Contador ascendente y descendente
- Botón de prueba dobla dos hojas para inspección
- Modo intervalo
- Compacta, consistente y ahorrador de energía

La Plegadora DF-850 ofrece una solución rápida, económica y amigable al usuario. Doble folletos, menús, cartas y facturas hasta 241 hojas por minuto (tamaño carta). Haga plegados sencillos, dobles, Z, cartas, acordeones y folletos. Dobleces cruzados también son posibles.

Con el sistema de alimentación de fricción patentado por Duplo y ajustes para la presión de alimentación y separación de papel, se puede alimentar una amplia gama de tipos de papel hasta 157 gsm con mejor precisión. Productividad sin interrupción es garantizada con el contador ascendente/descendente y una capacidad de 500 hojas para la bandeja de alimentación. La DF-850 hace plegados con rapidez y facilidad, haciéndola ideal para oficinas, iglesias e escuelas.

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO DE PAPEL (AXL)	3.59" x 5.04" a 11.7" x 17" / Min. 91mm (A) x 128 mm (L) Max. 297mm (A) x 432mm (L)
TIPO DE PAPEL	Bond, NCR, y algunos papeles recubiertos
PESO DE PAPEL	52.3 – 157gsm/14-41 lbs. (129.9gsm/34 lbs. papel no puede ser doblado cruzado)
TIPOS DE PLEGADOS	Sencillo, doble, medio acordeón, carta, acordeón, folleto. Doble cruzado (2 pasos, peso de papel 14 lbs. a 28 lbs.) y doblados personalizados
CAPACIDAD DE BANDEJA DE ALIMENTACIÓN	1.8"/4.57 mm. hasta 500 hojas (64 gsm/17 lbs.)
VELOCIDAD	Hasta 241 hojas por minuto (tamaño carta)
MÉTODO DE ALIMENTACIÓN	Sistema de fricción con corrección de imagen
CONTADOR	Ascendiendo 4 dígitos, Descendiendo 3 dígitos
FUNCIÓN DE DETECCIÓN	Cubierta abierta/cerrada, no papel, falta de alimentación, atascos de papel, posición de bandeja
FUENTE DE ENERGIA	CA 100-240V 50/60Hz /1.3A - 0.65A
DIMENSIONES (AXPXAL)	En uso: 35.4" x 18.9" 21.07" / 900(A) x 480(P) x 535(AI) mm Almacenada: 25" x 19" x 22" / 620(A) x 480(P) x 535(AI) mm
PESO	69.5 lbs. / 31.5kg

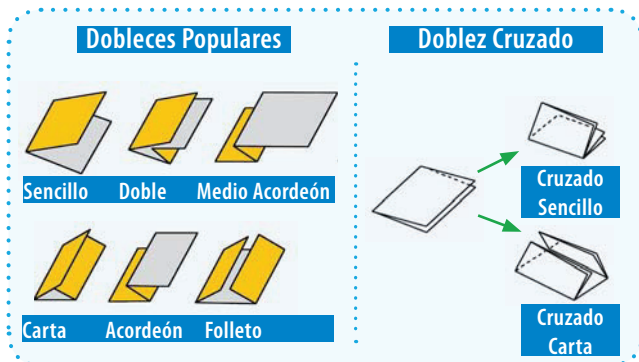

¹ El DF-850 puede alimentar la mayoría de los tipos de papel recubierto. Se recomienda probar todo el papel recubierto para determinar la compatibilidad. La DF-850 puede alimentar algunos papeles recubiertos. Es recomendable realizar prueba con papeles recubiertos para determinar la compatibilidad.

² La tasa de producción está basada en condiciones óptimas de operación y puede cambiar dependiendo del papel y las condiciones del medio ambiente

³ 241 hojas por minuto es basado en un plegado sencillo al medio, utilizando papel Carta / A4, papel de 81.4 gsm/21.6Lb.

⁴ Como parte de nuestro programa de mejoramiento continuo, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Duplo USA Corporation

3050 S. Daimler Street, Santa Ana, CA 92705 +1-949-752-8222 +1-800-255-1933 +1-949-851-3054 fax www.duplousa.com

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida sin la autorización de Duplo USA Corporation.